


# Udvendig vandtætning

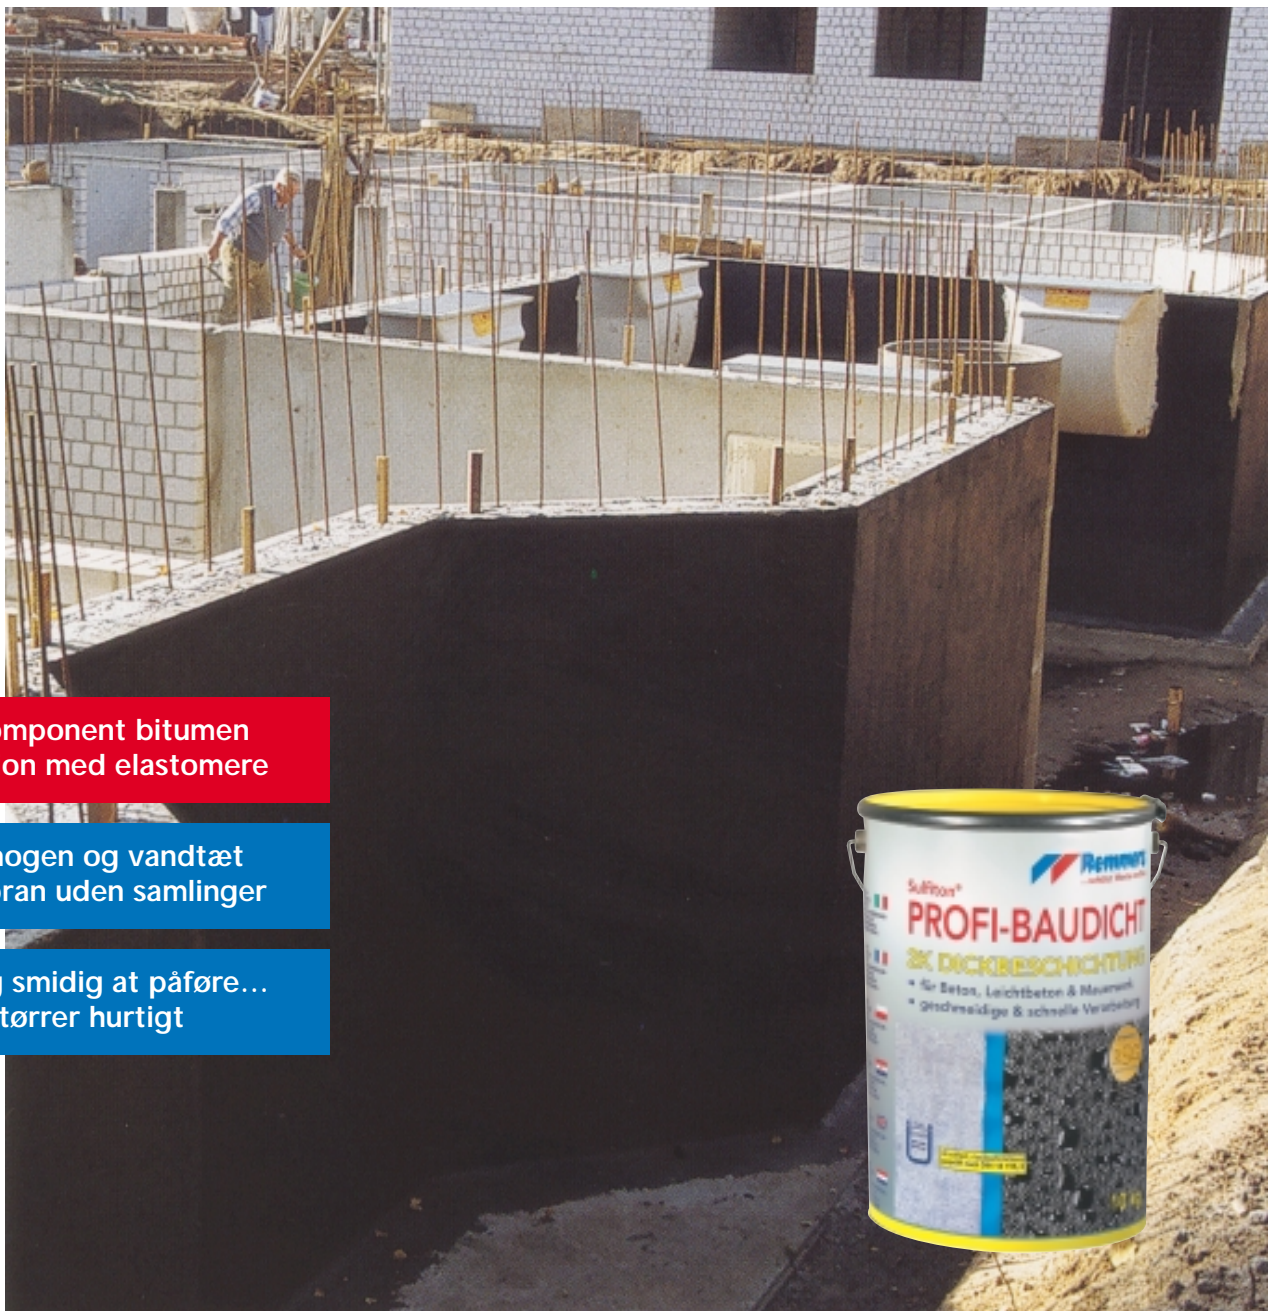

2-komponent bitumen  
emulsion med elastomere

Homogen og vandtæt  
membran uden samlinger

Let og smidig at påføre...  
tørre hurtigt

Nybyggeri, kælderrenovering, sokkel mv.

## Fordelene...:

- ✓ Permanent elasticitet som modstår revnedannelser (>5 mm)
- ✓ Certificeret system
- ✓ Trykresistent
- ✓ Miljøvenlig
- ✓ Resistent mod vandtryk (7 bar)
- ✓ Modstandsdygtig overfor salte
- ✓ Smidig og hurtig at arbejde med
- ✓ Kan påføres maskinelt eller med spray
- ✓ Veldokumenteret virkning
- ✓ Modstandsdygtig og elastisk
- ✓ Ingen specialudstyr påkrævet
- ✓ 10-årig systemgaranti



## Certificeret & gennemtestet

- ✓ Tyskproduceret system som benyttes over hele Europa.
- ✓ Certificeret i.h.t. internationale byggestandarder.



Ibland komponent B i komponent A i metalspanden.

## Vandtætningsmembran uden samlinger

- ✓ Eliminere typiske problemer omkring vandindtrængninger i samlinger.



Suliton® ProfiTæt påføres i 2 lag med totalforbrug på 4 kg/m<sup>2</sup> ved normal jordfugt, eller op til 5,5 kg/m<sup>2</sup> ved højere vandtryk.

## Let og hurtig at påføre

- ✓ Nem og fleksibel at arbejde med, særligt omkring rør, hulninger, mv.
- ✓ Enestående vedhæftning.
- ✓ Nem, hurtig og økonomisk „klar-tilbrug“ applikation.
- ✓ Kan anvendes som „stand-alone“ system, eller kombineres med drænmåtter.



Den færdige bitumen vandtætningsmembran kan efter behov beskyttes med særlige dræningsmåtter før jordopfyldning.



## Sulfiton® ProfiTæt

Vandtætningssystem som består af 2 produkter:

- Aida Kiesol
- Sulfiton ProfiTæt

Efter påsprøjtning af Aida Kiesol, der fungerer som støvbinder og primer på mineralske fundamenter såsom beton og murværk, påføres Sulfiton ProfiTæt i to lag, hvorved der fremstilles en vandtæt belægning. Systemet henvender sig til både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

Komplementære produkter til fremstilling af hulkele:

- Aida Sulfatex Svummørtel
- Aida Spærremørtel



## Sulfiton® ProfiTæt

(varenr. REM-0886)

Til udendørs vandtætning af kældre, sokler, tunneller, mv. Plastmodificeret 2-komponent bitumen emulsion, som danner en vandtæt og fleksibel membran. Formuleringen er med specielle gummifyldsoffer uden polystyren. Udviser stor elasticitet og smidighed og kan modstå revnedannelse. Let og hurtigt at påføre.

## Aida® Sulfatex Svummørtel

(varenr. REM-0430)

En-komponent, cementbaseret vandtætningsmørtel med alkali resistente plastadditiver. Anvendes til at fremstille en fugt og vandtæt membran som hindrer angreb fra sulfater. Dette system er i sand til at modstå selv et kraftigt vandtryk.

## For indvendig vandtætning og kælderrenovering, rekvirér særskilt brochure.

Bemærk – Alle informationer og produktbeskrivelser er vejledende. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler. Samson-Enviro A/S er ikke ansvarlig for evt. fejlanvendelse. Før brug bør De altid kontakte Samson-Enviro A/S for vejledning.

## Aida® Kiesol

(varenr. REM-1810)

Flydende vandigt produkt uden opløsningsmidler med et højt indhold af kiselsyreforbindelser. Disse udviser lav alkalisk styrke og indeholder ikke komponenter, som skader bygningsmaterialerne. Deres kemiske reaktioner bevirker, at porrerne indsnævres og gør overfladen vandafvisende (kombinationsprodukt). Denne kiselsyre-hærdning kaldes en „kunstig forstening“. Processen bidrager til en pålidelig og dybdevirkende vandtætning af mineralske bygningsmaterialer.

## Aida® Spærremørtel

(varenr. REM-0311)

Fabriksblandet, plastmodificeret, tørtørtel. Hurtighærdende, let at arbejde med og hæfter godt til underlaget. Den anvendes hovedsageligt til hulkele og fuger.

Remmers forhandles og repræsenteres i Danmark af:

